

RE8024 **B** **BC** **B** 105W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario de suspender LED 105W 110° 3000K (Si incluida) Driver Electrónico 127-220V.(Si incluido).IRC 85.
Color: Negro.

DISEÑO


ACCESORIO



Material cuerpo	Aluminio Inyectado
Material reflector	Acrílico
Instalación de producto	Suspender
IP	20
Color	Blanco
Garantía	5 años
Consumo total	105W
Flujo de salida	5,988lm




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

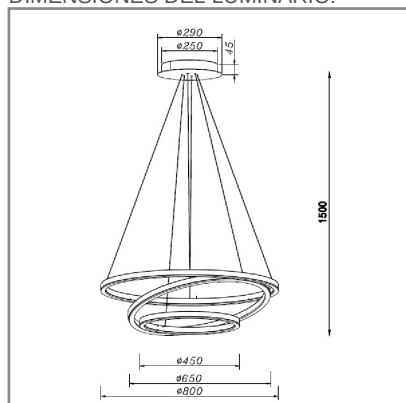

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	6,886 lm
Vida promedio	50,000 h
Tipo de vida	L70
IRC	85 Ra
Temperatura de color	3000 K
Ángulo de apertura	110 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

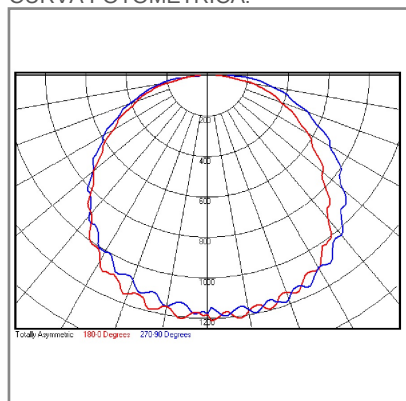

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Frecuencia de operación	50/60 Hz
Factor de potencia	> 0,95
Corriente de entrada	0,875 - 0,480 A
Temperatura de operación	-20 °C a 40 °C °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 15 %
Control de atenuación	Si
Método de control	0-10

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.
www.construlitalighting.com