

COLUMNAS NO PORTANTES
(ZONA DE ABASTOS)
DETALLE 1


Acabado final de pintura vinílica color blanco, aplicado sobre una capa de mortero cem-arena prop. 1:4 encima de del metal desplegado.

Capa de metal desplegado alrededor de toda la columna de acero de alma abierta sobre la cual se colocará el acabado final. Se amarrará a la columna mediante alambrrón.

Columna de acero no portante de alma abierta, para zona de abastos, armada con perfiles angulares de acero de medida 50x50 mms y 3 mm de grosor, soldados en los 4 cordones ppales.

MUROS MOSAICO-APLANADO
DETALLE 2

Mosaico artesanal, 30X30 cms. se aplicará sobre la capa de repellado de mortero de 1 cm. encima del muro de tabique, castillos y columnas, según corresponda, con una capa de medio centímetro de adhesivo para pisos y mármol "PERDURA", dejando una separación de 0.2 cms de boquilla.

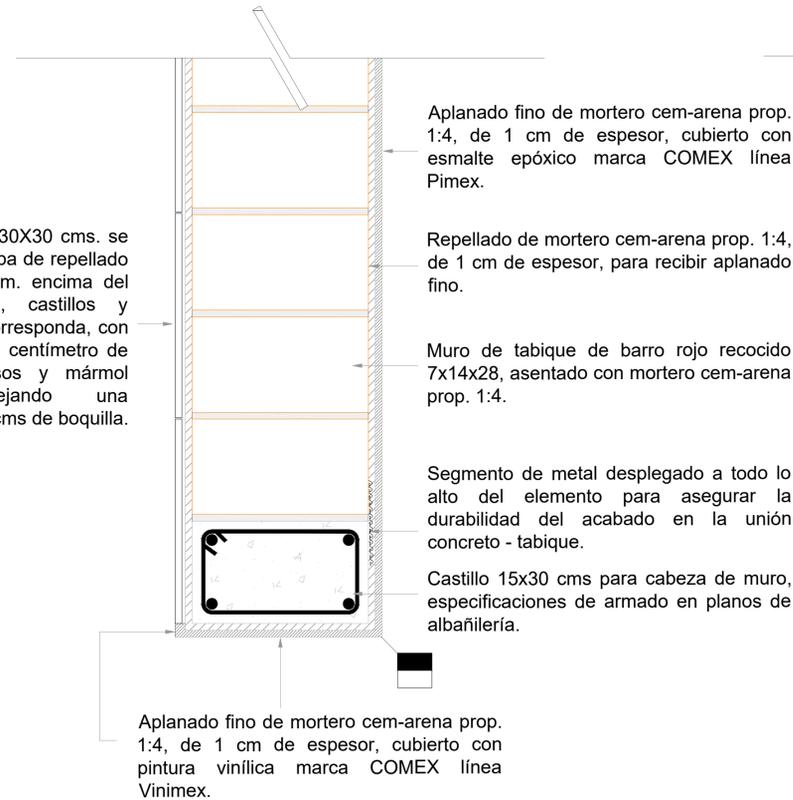

Aplanado fino de mortero cem-arena prop. 1:4, de 1 cm de espesor, cubierto con esmalte epóxico marca COMEX línea Pimex.


Repellado de mortero cem-arena prop. 1:4, de 1 cm de espesor, para recibir aplanado fino.

Muro de tabique de barro rojo recocido 7x14x28, asentado con mortero cem-arena prop. 1:4.

Segmento de metal desplegado a todo lo alto del elemento para asegurar la durabilidad del acabado en la unión concreto - tabique.

Castillo 15x30 cms para cabeza de muro, especificaciones de armado en planos de albañilería.

Aplanado fino de mortero cem-arena prop. 1:4, de 1 cm de espesor, cubierto con pintura vinílica marca COMEX línea Vinimex.

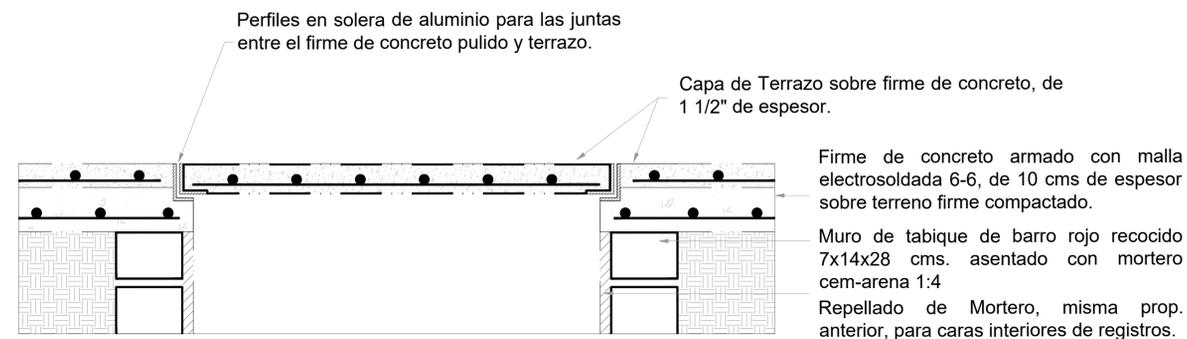

Perfiles en solera de aluminio para las juntas entre el firme de concreto pulido y terrazo.

Capa de Terrazo sobre firme de concreto, de 1 1/2" de espesor.

Firme de concreto armado con malla electrosoldada 6-6, de 10 cms de espesor sobre terreno firme compactado.

Muro de tabique de barro rojo recocido 7x14x28 cms. asentado con mortero cem-arena 1:4

Repellado de Mortero, misma prop. anterior, para caras interiores de registros.

TAPAS DE REGISTROS (Y REGISTROS DE TRAMPA DE GRASAS)
DETALLE 4

ANGULOS PORCELANATO
DETALLE 3




Muro de tabique de barro rojo recocido 7x14x28, asentado con mortero cem-arena prop. 1:4.

Repellado de mortero cem-arena prop. 1:4, de 1 cm de espesor, para recibir loseta cerámica

Loseta de porcelanato marca DALTILE color negro marmol, aplicada a hueso sobre la capa de repellado de mortero de 1 cm, con una capa de 5 mms de adhesivo para pisos y mármol "PERDURA".

Perfil de aluminio pintado en negro, para angulos exteriores de muros, marca NOVOCANTO, línea ARROW

UBICACIÓN
CALLE ACUEDUCTO #182, BARRIO DE LA SALUD
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES
CP. 20240



SIMBOLOGÍA

ESPECIFICACIONES

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

CENTRO DE CIENCIAS DEL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN
ARQUITECTURA - DÉCIMO SEMESTRE
PROYECTO TERMINAL

UNO8
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGUASCALIENTES

Mercado Gastronómico

ALUMNOS:
JOSÉ BASANTA FERNÁNDEZ
RODRIGO GERARDO FRANCO FRAUSTO
GABRIEL GALLEGOS GONZÁLEZ
SAMANTHA GARCÍA LUIS

41
Arquitectura

PROFESORES:

M.D.U. RICARDO DE ALBA OBREGÓN
M.D.U. ERNESTO MARTINEZ QUEZADA
ING. ÁLVARO NIEVA MONTES DE OCA
ARQ. CARLOS RAMÓN RIVERA TREVIÑO
M.D.U. HÉCTOR MANUEL ROJAS ORTEGA
M.D.U. JUAN ERNESTO TELLO RUIZ
M.D.A. RAFAEL VÁZQUEZ ORTIZ

CONTENIDO:
DETALLES DE ACABADOS SECC. 1&2

PLANO: 10/19

ESCALA: 1:5

FECHA: 03/07/20

AC-DT1