

OU3597 **S** **BC** **A** 50W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ*Luminario en aluminio inyectado. Protector de cristal templado.*

FRAGATA PRO


ACCESORIO



Material cuerpo	Aluminio Inyectado
Material difusor	Vidrio Templado
Instalación de producto	Empotrar
IP	67
Color	Satinado
Garantía	5 años
Consumo total	50W
Flujo de salida	4000lm
Ik	9




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

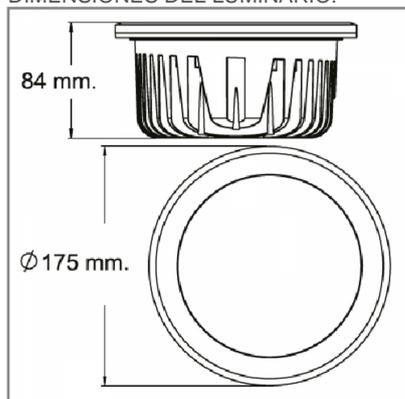

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	4,600 lm
Vida promedio	50,000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	3000 K
Ángulo de apertura	10/40 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

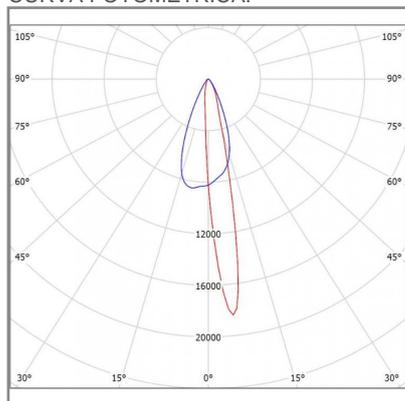

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver electrónico
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0,95
Corriente de entrada	0.372-0.177 A
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 15 %
Método de control	0-10V
Atenuación mínima	10 %
Voltaje de entrada	127-277 Vca

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

www.construlitalighting.com