


Perfil en ángulo de aluminio medidas 4"x 4"x 5mm. de espesor.

Piso de concreto, acabado deslavado, armado con malla electrosoldada 6-6-10-10, de 10 cms de espesor sobre terreno firme compactado.

Capa de Terrazo sobre firme de concreto, de 1 1/2" de espesor. Rampa colada monolíticamente en conjunto con la capa de terrazo del interior.

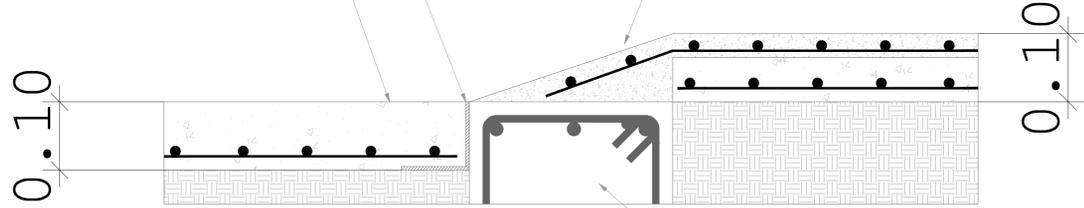


**PISOS DE TERRAZO - RAMPAS
DETALLE 5**

Contratrabe CT-10, 40 x 50 cms., especificaciones en planos de cimentación

Piso de concreto, acabado deslavado, armado con malla electrosoldada 6-6-10-10, de 10 cms de espesor sobre terreno firme compactado.

Perfil en ángulo de aluminio negro, visible, medidas 4"x 4"x 5mm. de espesor.

Capa de Terrazo sobre firme de concreto, de 1 1/2" de espesor.

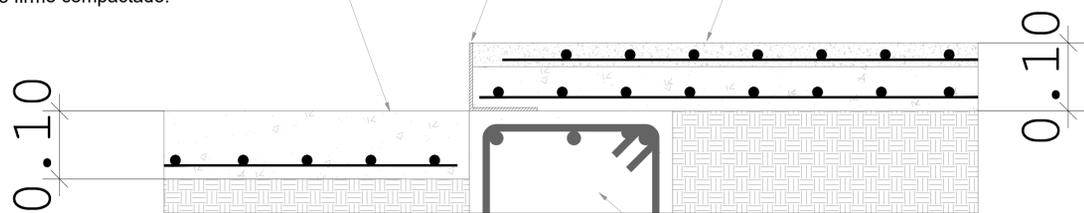


**PISOS DE TERRAZO - CAMBIO DE NIVEL
DETALLE 6**

Contratrabe CT-10, 40 x 50 cms., especificaciones en planos de cimentación

Piso de concreto, acabado pulido, armado con malla electrosoldada 6-6-10-10, de 10 cms de espesor sobre terreno firme compactado.

Perfil en "T" de aluminio para las juntas entre el piso de concreto pulido y terrazo. medidas 4"x4"x4"x5mm.

Capa de Terrazo sobre firme de concreto, de 1 1/2" de espesor.

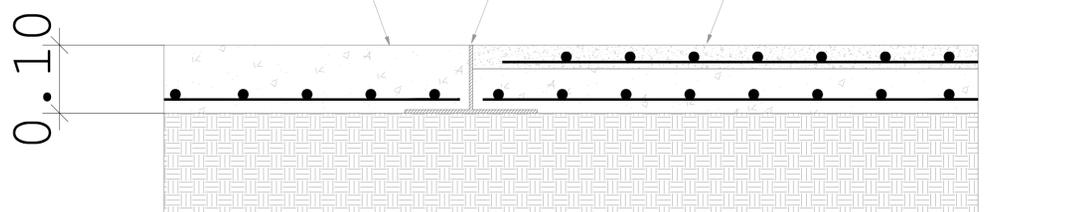


**PISOS DE TERRAZO Y CONCRETO
DETALLE 7**

Loseta cerámica marca INTERCERAMIC, línea St. Vicent Grigio, tipo marmol, 45x90 cms, aplicada a hueso sobre la capa de repellado de mortero de 1 cm, con una capa de 5 mms de adhesivo para pisos y mármol "PERDURA".

Piso de concreto, acabado pulido, armado con malla electrosoldada 6-6-10-10, de 10 cms de espesor sobre terreno firme compactado.

Perfil en "T" de aluminio para las juntas entre el firme de concreto pulido y terrazo. medidas 4"x4"x4"x5mm.

Capa de Terrazo sobre firme de concreto, de 1 1/2" de espesor.

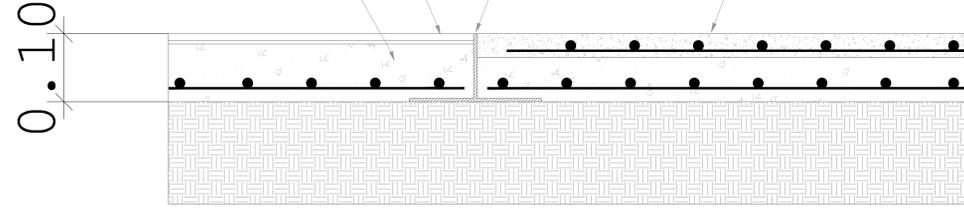

**PISOS DE TERRAZO Y LOSETA
DETALLE 8**


Muro de tabique de barro rojo recocido 7x14x28, asentado con mortero cem-arena prop. 1:4.

Mosaico artesanal, 30X30 cms. se aplicará sobre la capa de repellado de mortero de 1 cm. aplicado con una capa de medio centímetro de adhesivo para pisos y mármol "PERDURA", dejando una separación de 0.2 cms de boquilla.

Zoclo a base de mosaico artesanal, 15X15 cms. Misma especificación anterior.

Repellado de mortero cem-arena prop. 1:4, de 2 cm de espesor, pintado con pintura vinílica blanca COMEX vinimex.

Zoclo a base de repellado de mortero cem-arena 1:4, de 1 cm de espesor sobre un corte en el repellado superior de 2 cms, cubierto con esmalte epóxico blanco COMEX línea Pimex

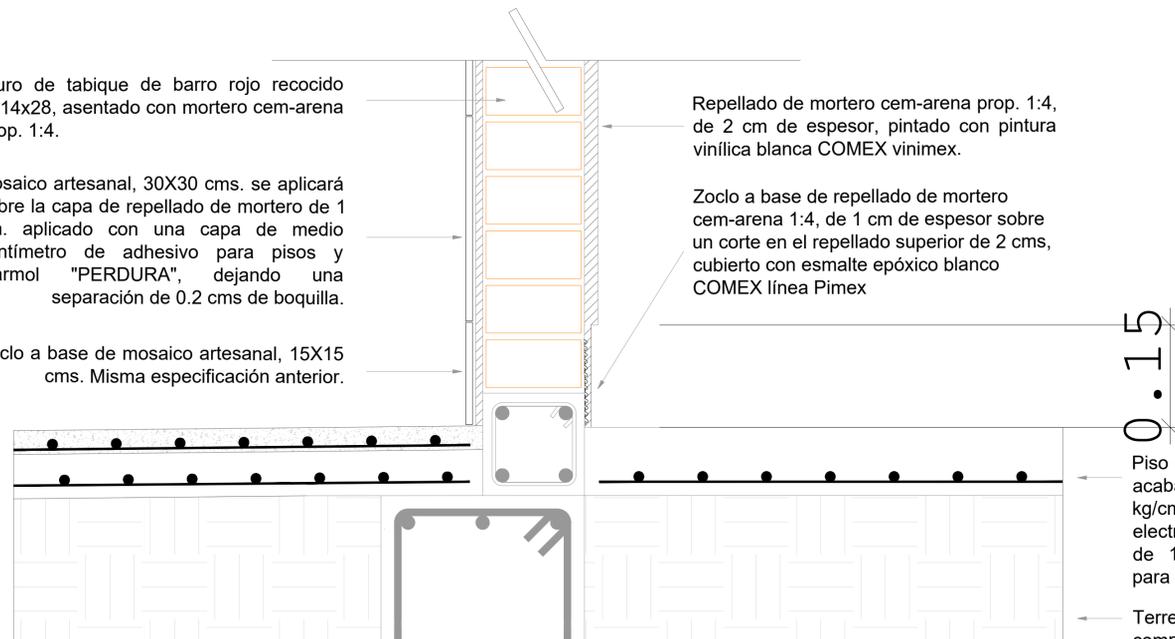


**ABASTOS Y PASILLO DE SERVICIOS
DETALLE 9**

Piso de concreto aparente acabado pulido, de 200 kg/cm2, armado con malla electrosoldada 6-6-10-10, de 10 cms de espesor, para pasillo de servicios.

Terreno natural compactado

UBICACIÓN
CALLE ACUEDUCTO #182 ,BARRIO DE LA SALUD
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES
CP. 20240

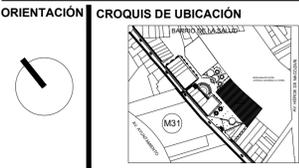

SIMBOLOGÍA

ESPECIFICACIONES

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

CENTRO DE CIENCIAS DEL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN
ARQUITECTURA - DÉCIMO SEMESTRE
PROYECTO TERMINAL

UNO8
Mercado Gastronómico

ALUMNOS:
JOSÉ BASANTA FERNÁNDEZ
RODRIGO GERARDO FRANCO
FRAUSTO GABRIEL GALLEGOS
GONZÁLEZ SAMANTHA GARCÍA LUIS

PROFESORES:
M.D.U. RICARDO DE ALBA OBREGÓN
M.D.U. ERNESTO MARTINEZ QUEZADA
ING. ÁLVARO NIEVA MONTES DE OCA
ARQ. CARLOS RAMÓN RIVERA TREVIÑO
M.D.U. HÉCTOR MANUEL ROJAS ORTEGA
M.D.U. JUAN ERNESTO TELLO RUIZ
M.D.A. RAFAEL VÁZQUEZ ORTIZ

CONTENIDO:
DETALLES DE ACABADOS SECC. 1&2

PLANO: 11/19
ESCALA: 1:5
FECHA: 03/07/20

AC-DT2